

用于变电站8G+4GF 三层交换机

DS612

工业 12G 三层管理型交换机

新的 DS612 是第一款具有三层路由功能的全千兆管理型交换机。它为您规划大型 IP 网络提供了更大的灵活性。DS612 支持各种路由协议，如 IP/VLAN路由、RIP、OSPF、VRRP 等，这些路由协议与您的骨干网完全兼容。该交换机配有 8 个10/100/1000Base-T RJ-45 网口和 4 个 100/1000Base-X SFP 连接器光口，可提供可靠的高性能 IP 网络。DS612 先进的网络安全和冗余功能确保了最快的网络恢复，零丢包数据传输以及针对黑客攻击的高级网络保护。



Features & Benefit

全千兆网络交换与超高吞吐量

- 12个千兆网口 包含 8个 RJ-45网口和 4个 SFP网口
- 16K MAC 地址表
- 1.5MBytes封包缓存可供H.264编码的突发报文
- 9K 巨型帧
- 基于无阻塞交换架构的存储转发

动态路由与冗余保护

- 支持RIPv1&v2、OSPFv1&v2
- 高效的单播/多播 静态路由
- 支持VRRP，确保单点失效仍有可靠路由

ITU-T G.8032 v1/v2 ERPS 网络冗余协议

- ITU 标准环网冗余协议
- 提供小于50ms的保护与复原时间
- 相容于它厂交换机，并保持快速复原时间
- 相容于商用交换机，可取代STP/RSTP
- 可更有效的规划与ERPS链、多链的拓扑连结

IEC62443-4-2 第三 / 四级网络安全防护*

- 支持L2-L7 IPv4/IPv6 访问控制列表(ACL)
- DHCP侦听、IP源保护、动态ARP检测
- 802.1Q VLAN、私有VLAN、先进端口安全
- 多级用户认证
- HTTPS/SSH/SFTP、256-bit AES加密
- 802.1x MAB 供非802.1x的终端设备连接认证
- RADIUS/TACACS+ 中央密码认证

坚固型设计适用路边监控

- EN50121-4用于铁路轨道旁应用
- 顶级EMC保护和高效能散热设计，适应 -40~75°C 的环境
- IEC 61000-6-2/4 重工业认证
- IEC61850/IEEE1613变电站认证

智能管理

- 支持Web、CLI、SNMP 和RMON设定
- IEEE 1588v1/v2 PTP 精确时间同步协议
- LLDP 拓扑控制
- USB 方便现场设定与固件升级
- 软件工具，简易LAN管理
- NMS 网络管理系统



Interfaces

整合式电源端子

- 1 x 8针可拆卸式端子
- 4 针双电源输入
- 2 针 DI
- 2 针 DO
- 简易安装

系统LED指示灯

- 2 x 电源
- 1 x 系统状态
- 1 x DI
- 1 x DO
- 1 x 环网状态

简易系统管理

- USB 端口做现场设定或固件更新
- RS232 设定端口


千兆网口

- 8-port 100/1000MBase-T

导轨夹


千兆光口

- 4-port 100/1000M SFP

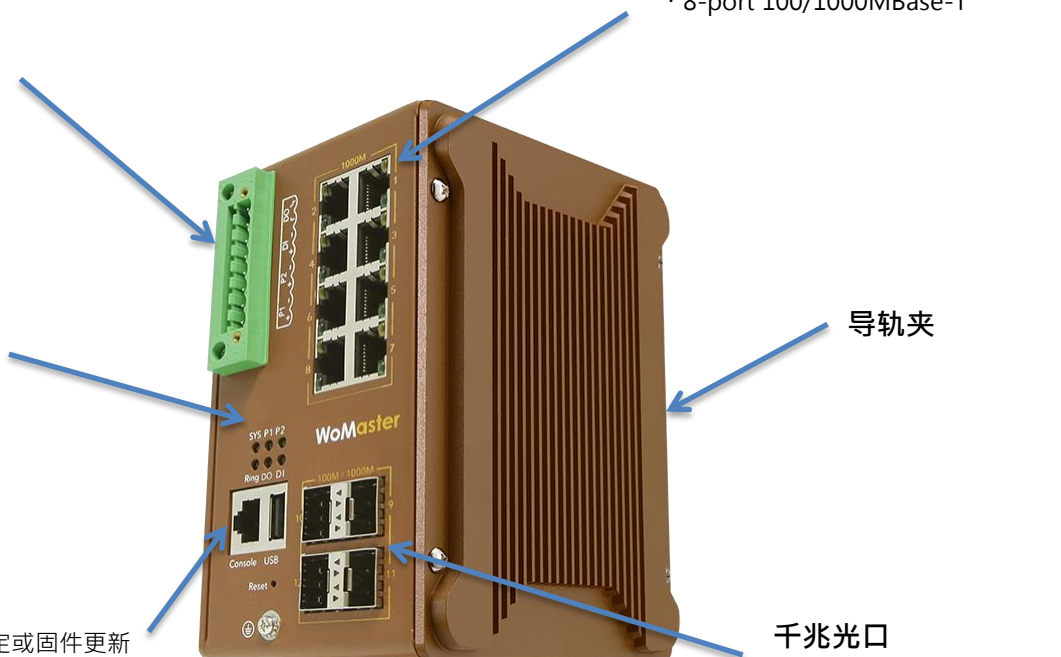

Dimensions

(mm)

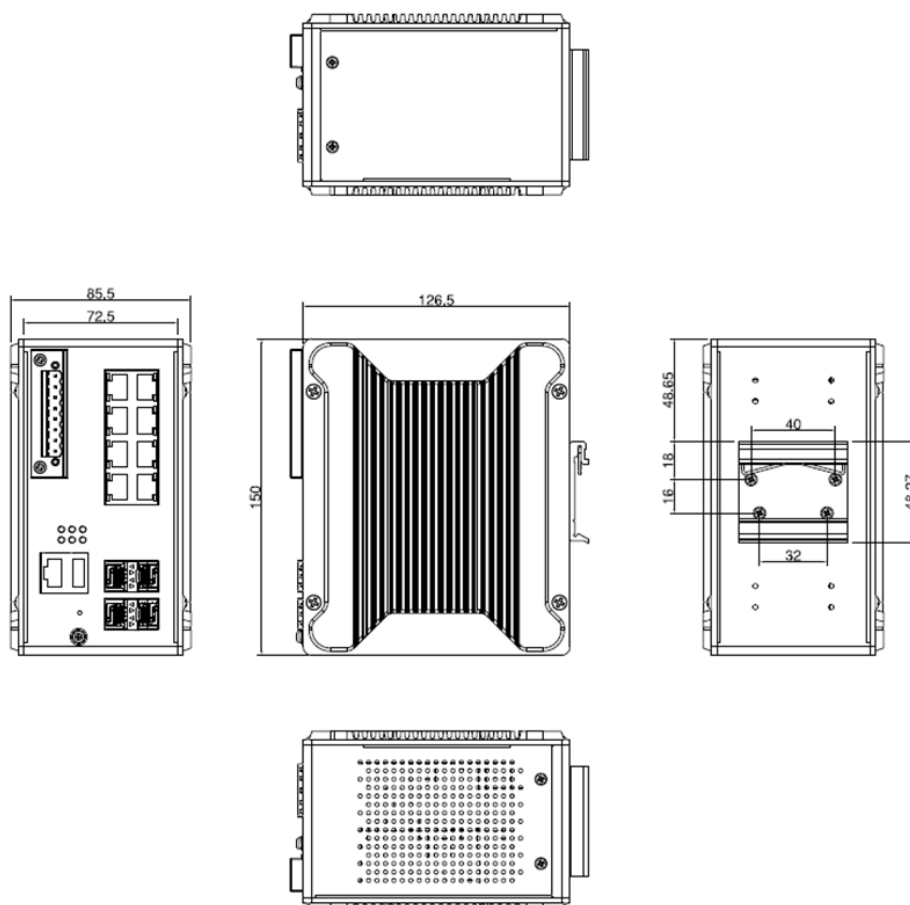

技术	
标准	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
	IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
	IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet copper
	IEEE 802.3u 100Base-FX Fast Ethernet Fiber
	IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber
	IEEE 802.3x Flow Control and back-pressure
	IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
	IEEE 802.1p Class of Service (CoS)
	IEEE 802.1Q VLAN and GVRP
	ITU-T G.8032 Ethernet ring protection switching(ERPS)
	IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
	IEEE 802.1Q-2005 Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
	IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
	IEEE 802.1X Port based Network Access Protocol
	IEEE 1588 Precision Time Protocol v1/v2
效能	
交换技术	基于无阻塞交换架构的储存与转发技术
MAC地址数	16K
封包缓存	1.5MBytes
巨型帧	9216 Bytes
转换效能	10Base-TX: 14,880pps, 100Base-TX/FX: 148,800pps, 1000Base-TX/FX: 1,488,100pps
VLAN	256 VLANs
VLAN ID	1~4094
服务等级	每端口8个优先级队列
看门狗	硬件设计 10 秒定时器
界面	
网口	8 x 10/100/1000Base-T RJ-45, 自侦测 4 x 100/1000Base SFP, DDM
系统LED指示灯	2 x 电源: 绿色 1 x 系统状态: 正常: (绿色), 韧体更新: (绿色闪烁) 1 x DO: 红色 1 x DI: 绿色 1 x 环网状态: 未启用(不亮), 正常非RPL owner (绿色), 正常RPL owner (绿色闪烁), 异常 (褐色), 端口失效 (褐色闪烁)
网口LED指示灯	联网 (绿色), 传输 (绿色闪烁) · 速度1000M (褐色) · 速度100M (不亮)
SFP LED 指示灯	联网 (绿色), 传输 (绿色闪烁) · 速度1000M (褐色) · 速度100M (不亮)
重启	系统重启 (2-6秒) / 出厂设定重启 (超过 7 秒)
设定端口	1 x RS232 RJ45系统设定 · Baud Rate:115200.n.8.1
USB	1 x USB用于现场设定/固件更新
电源输入, 数字输入, 数字输出	8针可拆卸式端子 4针 双电源输入 4针 DI, DO (Relay Alarm) 1x 数字输出: 乾接点输出0.5A /24V DC 1x 数字输入:数字输入光电耦合隔离 数字高: DC 11~30V 数字低: DC 0~10V
电源	
操作电压	24VDC (10~60VDC)
反接保护	Yes
接入电流	0.67A@24V
耗电量	最大16.08W@24VDC 满载 · 建议保留15%容许范围

软件	
管理接口	CGI WebGUI, Command Line Interface (CLI), Telnet, SNMP
时间管理	NTP, IEEE 1588 Precision Time Protocol v1/v2
网管协议	IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3/Trap, MIBs, RMON, LLDP, DHCP server/client/Option 82, TFTP, System Log, SMTP
传输管理	Flow Control, Port Trunk/802.3ad LACP, VLAN, Private VLAN, GVRP, GMRP, QinQ, QoS, IGMP Snooping v1/v2/v3, Rate Control, Storm Control, Port Mirror
安全管理	IEEE 802.1X/RADIUS, Private VLAN, ACL(MAC/IP filter), HTTPs/SSH secure login
冗余管理	Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)/Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) ITU-T G.8032 v1/v2 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
L3 路由	静态/动态 IP Routing, VLAN Routing, RIP v1/v2(64 项目), OSPF v1/v2, IGMP and Multicast Routing (64 项目)
机构	
安装	导轨
外壳	钢铝合金
尺寸	85.5 x 150 x 126.5 (W x H x D) /不含导轨夹
IP等级	IP31
重量	1.38KG
环境	
操作温湿度	-40°C~75°C, 0%~95% Non- Condensing
储存温度	-40°C~85°C
Hi-Pot 隔离	AC 1.5KV
MTBF	>500,000 小时
质保	5 年
认证	
安全	IEC60950-1 Compliance
EMC	EN61000-6-2/EN61000-6-4
EMI	CISPR 22, FCC part 15B Class A
EMS	EN61000-4-2 ESD, EN61000-4-3 RS, EN61000-4-4 EFT, EN61000-4-5, EN61000-4-6 CS, EN61000-4-8 Magnetic Field
铁道	EN50121-4
變電站	IEC61850/IEEE1613

Ordering Information

型号名	描述
DS612	工业 8G+4GF L3 管理型以太网交换机
	包装清单 1 x 产品本体(不含光纤模块) 1 x 8针可拆卸端子 1 x 本体上的导轨夹 1 x 快速安装指南



选购配件	
MK-D1-2	壁挂架 2 壁挂版 与 8 螺丝
CBL-RJ45F9-1.5M	Serial RS232 console cable RJ45 to DB9 Female 1.5Meter
SFPGEM05	SFP, 1000Mbps, LC, multi, 550M, 0~70°C
SFPGEM05T	SFP, 1000Mbps, LC, multi, 550M, -40~85°C
SFPGEM05D	SFP, 1000Mbps, LC, multi, DDM, 550M, 0~70°C
SFPGEM05DT	SFP, 1000Mbps, LC, multi, DDM, 550M, -40~85°C
SFPGEM2	SFP, 1000Mbps, LC, multi, 2KM, 0~70°C
SFPGEM2T	SFP, 1000Mbps, LC, multi, 2KM, -40~85°C
SFPGEM2D	SFP, 1000Mbps, LC, multi, DDM, 2KM, 0~70°C
SFPGEM2DT	SFP, 1000Mbps, LC, multi, DDM, 2KM, -40~85°C
SFPGES10	SFP, 1000Mbps, LC, single, 10KM, 0~70°C
SFPGES10T	SFP, 1000Mbps, LC, single, 10KM, -40~85°C
SFPGES10D	SFP, 1000Mbps, LC, single, DDM, 10KM, 0~70°C
SFPGES30	SFP, 1000Mbps, LC, single, 30KM, 0~70°C
SFPGES30T	SFP, 1000Mbps, LC, single, 30KM, -40~85°C
SFPGES30D	SFP, 1000Mbps, LC, single, DDM, 30KM, 0~70°C
SFPXGM03D	SFP+, 10Gbps, LC, multi, DDM, 300M, 0~70°C
SFPXGS10D	SFP+, 10Gbps, LC, single, DDM, 10KM, 0~70°C
SFPGES10-A	SFP, 1000Mbps, LC, single, 10KM, BiDi TX-1310nm RX-1550nm, 0~70°C
SFPGES10-B	SFP, 1000Mbps, LC, single, 10KM, BiDi TX-1550nm RX-1310nm, 0~70°C
SFPGES10T-A	SFP, 1000Mbps, LC, single, 10KM, BiDi TX-1310nm RX-1550nm, -40~85°C
SFPGES10T-B	SFP, 1000Mbps, LC, single, 10KM, BiDi TX-1550nm RX-1310nm, -40~85°C
SFPGES10D-A	SFP, 1000Mbps, LC, single, DDM, 10KM, BiDi TX-1310nm RX-1550nm, 0~70°C
SFPGES10D-B	SFP, 1000Mbps, LC, single, DDM, 10KM, BiDi TX-1550nm RX-1310nm, 0~70°C